

Korte handleiding gebruik elektronische sleutel en alarmsysteem

Installatie app en activering sleutel

1. Je krijgt een sms met de link voor activering van de sleutel
(Let op: De link in je sms is maar 48 uur geldig !!)
2. Volg dan het volgende stappenplan in onderstaand volgorde:
 - a. Installeer de 'EVVA airkey app'
 - b. Pas eerst de machtigingen van de app aan:
telefoon, apparaat in de buurt, locatie en meldingen toestaan
 - c. Start de app op je telefoon
 - d. Daarna vanuit je sms-bericht de registratie starten m.b.v. de link en vervolgens afronden.


Gebruik elektronische sleutel (openen en sluiten)

Op YouTube : [Video open en sluiten](#)

1. Zijn de gewenste machtigingen al toegewezen aan je app ?
2. Open de EVVA app
3. Houdt de telefoon op maximaal 15cm van de cilinder en tik kort op de EVVA sensor van de cilinder
(*activering..... blauw lichtje*)
4. In de app verschijnt de gewenste deur, klik hierop
5. Na enkele seconden is de deur vrij voor bediening (groen lichtje, als er wat fout gaat: een rood lichtje)
6. Draai aan de deurknop voor openen dan wel sluiten (normale deurbediening dus)

Alarmsysteem

1. Controleer (indien nodig) alle deuren of deze correct zijn afgesloten
Let eventueel ook even op of de materiaalcontainer is afgesloten (lamp moet uit zijn)
Ook al heb je daar geen gebruik van gemaakt
2. Voor in- én uitschakelen:
(Hoofdingang of deur van de krachtruimte geopend: *dan binnen 30 sec. het alarm uitschakelen*)
 - a. Type je code in
 - b. Vervolgens druk je op de 'A'
Bij het inschakelen kan voorkomen dat het lijkt dat het alarm niet aangezet kan worden
Dit is echter niet het geval:
Druk nu op <ENT> en het de volgende display verschijnt

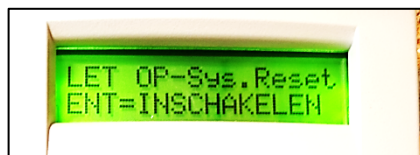

Voor jullie betekent dat je nog een keer **extra** keer <ENT> moeten intoetsen om in te schakelen

3. Na inschakeling heb je 30 seconden om het pand te verlaten
4. Extra opmerkingen:
 - a. Let er even op of er nog andere mensen in het gebouw aanwezig zijn voor je het alarm aanzet
Vooral als er nog atleten in de krachtruimte zitten
 - b. Als er een alarm heeft plaatsgevonden, meldt dit dan even direct
Dan kunnen we z.s.m. een reset uitvoeren